

# Características técnicas gama tractores série **VOLCAN**

## VOLCAN AR

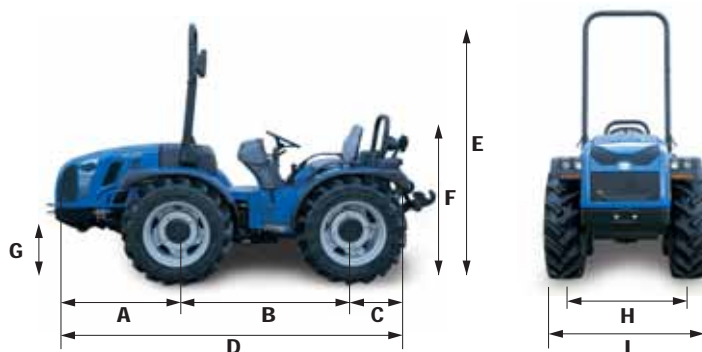


Tabela de dimensões dos tractores na versão AR com arco de protecção

AR	A	B	C	D	E min-max	F min-max	G min-max
Com motor 3 cilindros mm.	1030	1495	563	3088	2102-2195	1121-1214	237-330
Com motor 4 cilindros mm.	1142	1495	563	3200	2102-2195	1121-1214	237-330

Tabela de dimensões dos tractores na versão AR com diversos tipos de pneumáticos

TIPO DE PNEUMÁTICO E JANTE	LARGURA PNEUMÁTICO MM.	ALTURA PNEUMÁTICO MM.	H LARGURA DA VÍA MIN/MAX MM.	I LARGURA MIN/MAX MM.
250/80-18 com jante regulável	240	879	900 – 1108	1140 – 1348
280/70-18 com jante regulável	282	849	1020 – 1108	1302 – 1390
320/65-18 com jante regulável	320	873	1020 – 1108	1340 – 1428
11.5/80-15.3 com jante fixa	290	888	948 – 972	1238 – 1262
8.00-20 com jante regulável	217	945	840 – 1080	1057 – 1297
9.50-20 com jante regulável	245	937	882 – 1230	1127 – 1475
300/70-20 com jante regulável	286	947	942 – 1144	1228 – 1430
320/70-20 com jante regulável	316	975	996 – 1144	1312 – 1460
340/65-20 com jante regulável	343	958	996 – 1144	1339 – 1487
31x15.50-15 XTC o STG com jante fixa	390	790	1016	1406
33x12.50-15 com jante fixa	325	846	959	1284
13/6-16/4 Jardim com jante fixa	390	968	1042	1432

Raios de viragem dos tractores na versão AR com diversos tipos de pneumáticos

TIPO DE PNEUMÁTICO	250/80-18	280/70-18	320/65-18	11.5/80-15.3	8.00-20	9.50-20
mm.	2680	2700	2770	2710	2660	2670
TIPO DE PNEUMÁTICO	300/70-20	320/70-20	340/65-20	31x15.50-15	33x12.50-15	13/6-16/4
mm.	2740	2760	2775	2930	2870	2950

VOLCAN AR

