

Características técnicas gama tractores série **VOLCAN**

VOLCAN DUALSTEER

VOLCAN DUALSTEER®

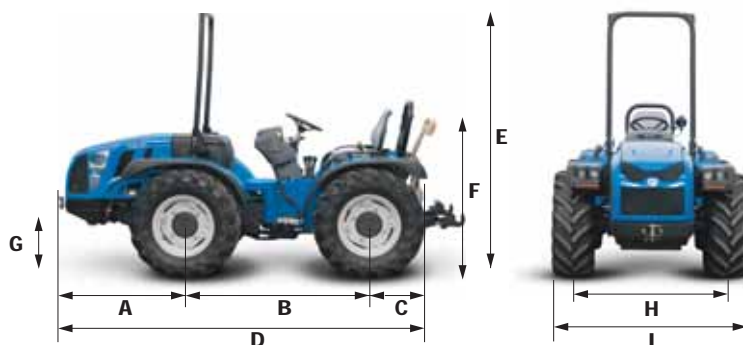


Tabela de dimensões dos tractores na versão DS com arco de protecção

DS	A	B	C	D	E min-max	F min-max	G min-max
Com motor 3 cilindros mm.	1030	1495	563	3088	2102-2202	1121-1221	237-337
Com motor 4 cilindros mm.	1142	1495	563	3200	2102-2202	1121-1221	237-337

Tabela de dimensões dos tractores na versão DS com diversos tipos de pneumáticos

TIPO DE PNEUMÁTICO E JANTE	LARGURA PNEUMÁTICO MM.	ALTURA PNEUMÁTICO PMM.	H LARGURA DA VÍA MIN/MAX MM.	I LARGURA MIN/MAX MM.
280/70-18 com jante regulável	282	849	1064 - 1476	1346 - 1758
320/65-18 com jante regulável	320	873	1170 - 1466	1490 - 1786
340/65-18 com jante regulável	343	899	1170 - 1466	1513 - 1809
9.50-20 com jante regulável	245	937	1046 - 1588	1291 - 1833
11.2-20 com jante regulável	277	982	1134 - 1618	1411 - 1895
320/70-20 com jante regulável	316	975	1134 - 1618	1450 - 1934
340/65-20 com jante regulável	343	958	1134 - 1618	1477 - 1961
31X15.50-15 XTC o STG com jante fixa	390	790	1120 - 1414	1610 - 1804
38/14-20 STG com jante regulável	356	990	1238 - 1618	1594 - 1974
13/6-16/4 Jardim com jante fixa	390	968	1240 - 1400	1630 - 1790

Raios de viragem dos tractores na versão DS com diversos tipos de pneumáticos

TIPO DE PNEUMÁTICO	280/70-18	320/65-18	340/65-18	9.50-20	11.2-20
mm.	2200	2350	2470	2460	2850
TIPO DE PNEUMÁTICO	320/70-20	340/65-20	31x15.50-15	38/14-20	13/6-16/4
mm.	2710	2850	2460	2730	2940