

Características técnicas gama tractores série **VOLCAN**

VOLCAN SDT-DUALSTEER®

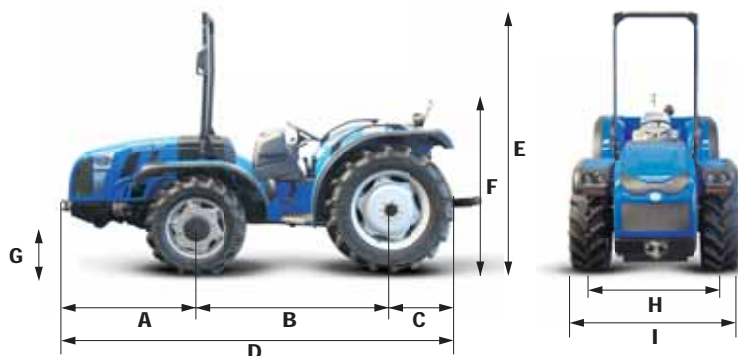


Tabela de dimensões dos tractores na versão SDT DS com arco de protecção e rodas anteriores 280/70 - 18 e posteriores 320/70 - 24

SDT DS	A	B	C	D	E min-max	F min-max	G min-max
Com motor 3 cilindros mm.	1142	1607	578	3327	2100 / 2130	1150 / 1200	260 / 290
Com motor 4 cilindros mm.	1254	1607	578	3439	2100 / 2130	1150 / 1200	260 / 290

Tabela de dimensões dos tractores na versão SDT DS com diversos tipos de pneumáticos

TIPO DE PNEUMÁTICO E JANTE	LARGURA PNEUMÁTICO MM.	ALTURA PNEUMÁTICO MM.	H LARGURA DA VÍA MIN/MAX MM.	I LARGURA MIN/MAX MM.
260/70-16	258	770	1100 / 1420	1358 / 1678
300/70-20	286	947	1054 / 1394	1340 / 1680
260/70-16	258	770	1100 / 1420	1358 / 1678
340/65-20	343	958	1054 / 1374	1397 / 1717
250/80-18	240	879	1085 / 1551	1325 / 1791
11.2-24	277	1083	1034 / 1510	1311 / 1787
280/70-18	265	849	1085 / 1551	1350 / 1816
320/70-24	316	1099	1034 / 1510	1350 / 1826
340/65-18	343	899	1254 / 1468	1597 / 1811
420/65-24	415	1156	1190 / 1450	1595 / 1855
400/55-17.5	400	880	1470	1870
600/50-22.5	600	1170	1400	2000

Raios de viragem dos tractores na versão SDT DS com diversos tipos de pneumáticos

TIPO DE PNEUMÁTICO	260/70-16 300/70-20	260/70-16 340/65-20	250/80-18 11.2-24	280/70-18 320/70-24	340/65-18 420/65-24	400/55-17.5 600/50-22.5
mm.	2450	2450	2400	2420	2680	2840

VOLCAN SDT-DS